

Descrierea gamelor de producție: Wilo-Jet HWJ



Tip constructiv

Stație de alimentare cu apă, autoamorsantă

Domenii de utilizare

- Alimentarea cu apă
- Aspersare
- Irigație și stropire
- Alimentarea cu apă din fântâni și din rezervoare aflate la adâncime

Codul tipului


Exemplu:	HWJ 20 L 202 EM
H	Sistem cu pompă cu vas sub presiune cu membrană
WJ	Pompe jet Wilo
20 l	Dimensiune recipient
2	Debit nominal Q în m ³ /h la grad de eficiență optim
	Index pentru presiunea la pompă (02 < 03 < 04),
03	varianta 03 cu presiune mai mare decât varianta 02 (fără informații despre numărul rotoarelor!)
EM	Curent alternativ, 1~230 V, 50 Hz

Particularități/avantaje ale produsului

- Ideal pentru utilizarea în spațiile exterioare (hobby, grădină)
- Oțelul inoxidabil rezistă la coroziune, chiar și în perioade lungi de inactivitate
- Diminuarea frecvenței de pornire și evitarea șocurilor de presiune datorită vaselor sub presiune cu membrană, cu capacitate de 20/50 l
- Cu racordare electrică și hidraulică completă, cu instalare ușoară și sigură

Date tehnice

- Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz
- Înălțime de aspirație max. 8 m
- Presiune de admisie max. 1 bar
- Presiune de pornire 1,5 bar
- Presiune de oprire reglabilă
- Temperatura lichidului între +5 °C și +35 °C
- Presiune de lucru max. 6 bar
- Grad de protecție IP 44
- Racord pe refulare Rp 1
- Racord pe aspirație G 1

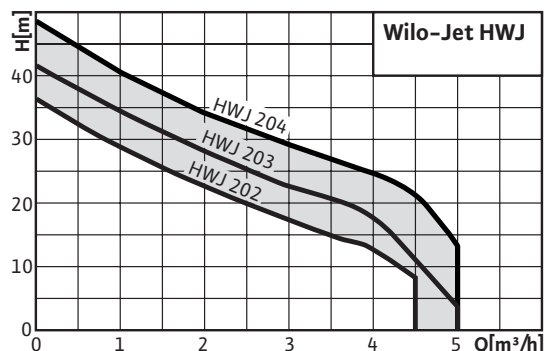

Dotare și funcții

- Motor cu flanșă
- Presostat
- Vas sub presiune cu membrană
- La motor monofazat
 - Cablu de racordare cu ștecher
 - Comutator de protecție termică a motorului

Materiale

- Carcasa pompei din oțel inoxidabil 1.4301
- Rotor din oțel inoxidabil 1.4301
- Arbore din oțel inoxidabil 1.4005
- Etanșare mecanică din cărbune/ceramică
- Compartimente etaje Noryl
- Difuzor/injector Noryl
- Garnitură NBR

Conținutul livrării


- Pompa
- Presostat
- Manometru
- Vas sub presiune cu membrană (20/50 l)
- Furtun de presiune cu manta de oțel și fitting
- Instrucțiuni de montaj și utilizare

Accesorii

- Set furtun de aspirație
- Plutitoare cu contacte electrice

Caracteristică generală: Wilo-Jet HWJ

Caracteristici

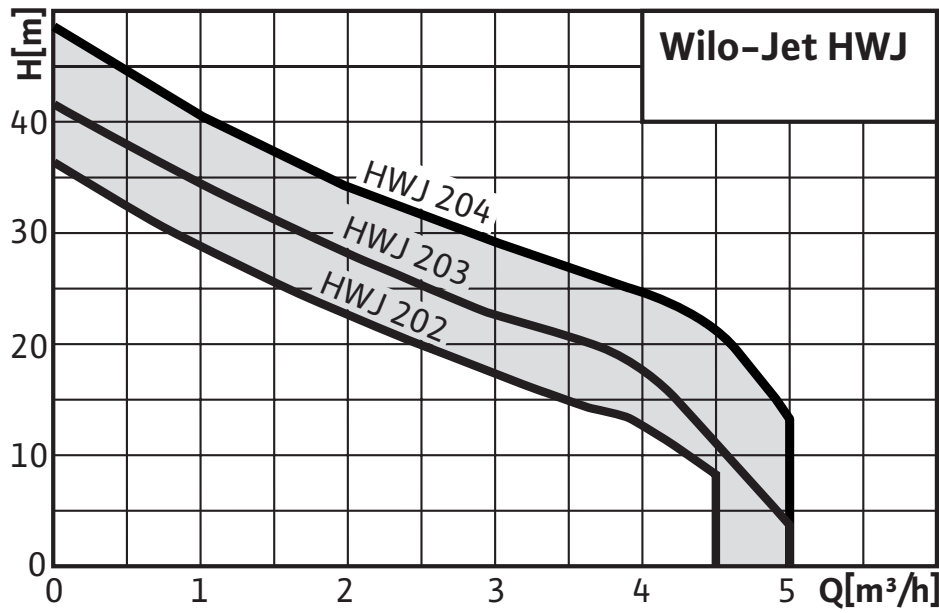

Listă produse: Wilo-Jet HWJ

Tip	Putere nominală a motorului	Lungime cablu între instalație și panoul de alarmare/ștecher	Greutate brută	Nr. art.
	P_2/W	L/m	m/kg	
HWJ 20 L 202	650	2	18	4081527
HWJ 20 L 203	750	2	18	4081528
HWJ 20 L 204	1100	2	20	2531176
HWJ 50 L 202	650	2	24	4081529
HWJ 50 L 203	750	2	25	4081530
HWJ 50 L 204	1100	2	26	2531177