



Acumulator de apă vertical cu montaj pe pardoseală și capacitate ridicată de acumulare ACM



PROTECȚIE ANTI-COROZIUNE



FLANȘĂ DE VERIFICARE



DESIGN ITALIAN



GARANȚIE (ANI)

- BOILER DIN OȚEL CU PROTECȚIE EXCLUSIVĂ CU EMAIL PE BAZĂ DE TITAN
- ANOD DE MAGNEZIU CU PROTECȚIE ANTICOROZIUNE
- RECIRCULARE
- FLANȘĂ DE VERIFICARE
- TEACĂ INTEGRATĂ PENTRU SONDA DE TEMPERATURĂ
- TERMOMETRU INTEGRAT
- IZOLAȚIE FLEXIBILĂ CE POATE FI ÎNDEPĂRTATĂ
- ANOD ACTIV DISPONIBIL CA ACCESORIU




Date tehnice – Dimensiuni generale

		MAXIS CDZ 800	MAXIS CDZ 1000	MAXIS CDZ 1500	MAXIS CDZ 2000	MAXIS CDZ 2500	MAXIS CDZ 3000		MAXIS CDZ 800	MAXIS CDZ 1000	MAXIS CDZ 1500	MAXIS CDZ 2000	MAXIS CDZ 2500	MAXIS CDZ 3000
Capacitate	l	800	930	1500	2000	2500	2993	A mm	420	420	490	570	540	540
Presiune max. de lucru	bar	7	7	7	7	7	7	B mm	520	520	590	670	640	640
Presiune max. de lucru încălzitor de apă	°C	95	95	95	95	95	95	C mm	965	1160	1140	1125	1220	1370
Dispersii termice ale încălzitorului	kWh/24h	5,3	6,0	8,3	8,9	10,0	11,4	D mm	1065	1260	1240	1225	1320	1470
Greutate fără lichid	kg	216	237	360	417	550	617	E mm	1460	1710	1780	1610	1870	2220
								F mm	1560	1910	1880	1710	1970	2320
								G mm	800	830	905	975	960	960
								H mm	1265	1050	1065	1125	1150	1150
								I mm	1600	1600	1650	1550	1800	2150
								J mm	1945	2195	2335	2245	2465	2815
								K mm	295	295	365	435	400	400
								L mm	835	835	945	1025	1105	1105
								M mm	1665	1915	1985	1820	2080	2430
								N mm	790	790	1000	1200	1250	1250
								O mm	990	990	1200	1400	1450	1450
								P mm	1010	1010	1220	1420	1470	1470

COD

3507113 3507114 3507121 3507122 3507123 3507124

- | | | |
|--|---------------|----------------|
| | 800-1000-1500 | 2000-2500-3000 |
| 1. Intrare apă rece | G2" F | G2" F |
| 2. Ieșire apă caldă | G2" F | G2" F |
| 3. Recirculare | G1" F | G1 1/2" F |
| 4. Circuit de retur apă caldă menajeră | G2" F | G2" F |
| 5. Fiting de evacuare | G1 1/4" F | G1 1/4" F |
| 6. Teacă sondă | G 1/2" F | G 1/2" F |
| 7. Flanșă | ø 400 | ø 400 |
| 8. Anod de magneziu | G1 1/4" F | G1 1/4" F |
| 9. Fiting superior | G1 1/4" F | G1 1/4" F |

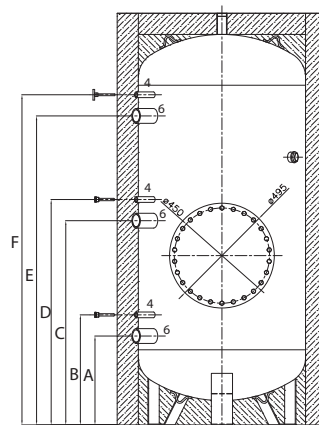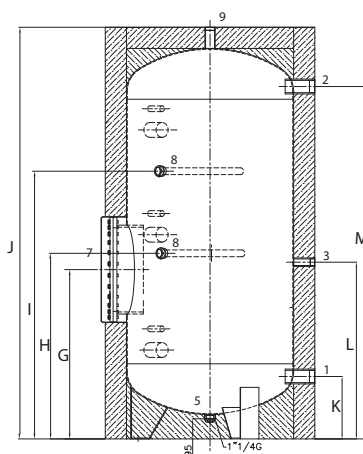

Pentru lista completă de accesorii, vezi pagina 65