



Încălzitor electric mural cu acumulare



* Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- AFIȘAJ SOFT TOUCH
- DISPOZITIV DE PROGRAMARE ZILNICĂ
- SENZORI DE TEMPERATURĂ NTC DE ÎNALTĂ PRECIZIE
- DESIGN EXCLUSIV
- ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
- SUPAPĂ HIDRAULICĂ DE SIGURANȚĂ TESTATĂ LA 8 BAR
- REZERVOR INTERIOR DIN OȚEL EMAILAT CU TITAN ȘI TESTAT LA 16 BAR
- PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE

flexibilitate
în materie de
programare

Date tehnice – Dimensiuni generale

		PRO PLUS			PRO PLUS		
		50V 1,8K	80V 1,8K	100V 1,8K	50V 1,8K	80V 1,8K	100V 1,8K
Capacitate	l	50	80	100			
Putere	W	1,8	1,8	1,8			
Tensiune	V	230	230	230			
Timp de încălzire ($\Delta T=45^{\circ}C$)	h,min.	2,17	2,27	3,03			
Temperatură maximă de funcționare	$^{\circ}C$	80	80	80			
Dispersie termică la 65 $^{\circ}C$	kWh/24h	0,96	1,22	1,39			
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8			
Greutate	kg	16,5	22	25,5			
Protecție electrică	IP	x3	x3	x3			

PRO PLUS 50V 1,8K

PRO PLUS 80V 1,8K

PRO PLUS 100V 1,8K


* COD

3200378

3200380

3200381

* cu priză și cablu (PL)

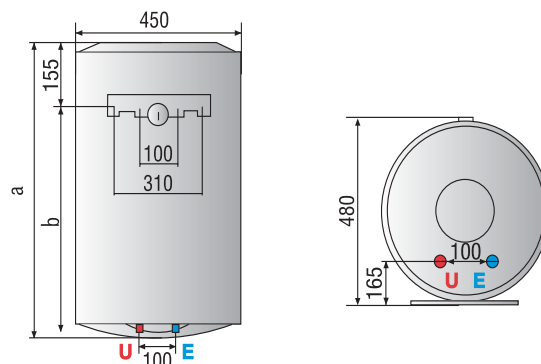

LEGENDĂ

E Ințrare apă rece G 1/2"

U leșire apă caldă G 1/2"