



Încalzitoare murale de apă cu acumulare și funcționare pe gaz, cameră deschisă, tiraj natural



IZOLAȚIE
POLIURETAN



REZERVOR DIN
OȚEL EMAILAT



REGLAREA
TEMPERATURII



GARANȚIE CORP
BOILER (ANI*)

* Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- SIGURANȚĂ DEPLINĂ
- REZERVOR DIN OȚEL DE GROSIME MARE, TESTAT LA PRESIUNE ȘI EMAILAT LA 850°C
- SISTEM DE APRINDERE PIEZOELECTRIC
- VANĂ DE GAZ CU SISTEM TRIPLU DE SIGURANȚĂ
- TUB COAXIAL DE ASPIRARE / EVACUARE, DIAMETRU EXTERN 10CM, LUNGIME 90CM
- FUNCȚIONEAZĂ ÎN CONDIȚII DE PRESIUNE DE APĂ SCĂZUTĂ,
- POATE FI MONTAT ÎN BUCĂTĂRIE

**fără
alimentare
electrică**

Date tehnice – Dimensiuni generale



		S/SGA 80	S/SGA 100
Capacitate	l	77	100
Putere termică	kW	5,2	5,2
Putere termică utilă	kW	4,4	4,4
Timp de încălzire ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min.	1,0	1,17
a.c.m. la 40°C	l	178	231
a.c.m. în continuu la 40°C	l/h	144	144
a.c.m. în prima oră la 40°C	l	322	375
Consum gaz metan	m ³ /h	0,550	0,550
Consum GPL	Kg/h	0,410	0,410
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8
Greutate	kg	31	35

	S/SGA 80	S/SGA 100
a mm	490	635
b mm	305 max	315 max

COD

S/SGA 80
003041

S/SGA 100
004001

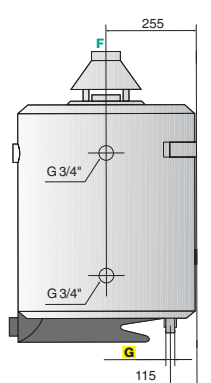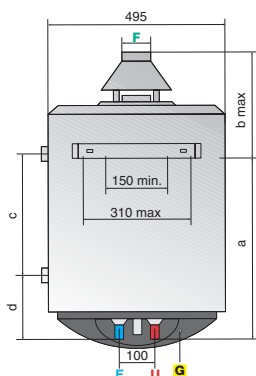

LEGENDĂ

E Intrare apă rece G 1/2"
G Intrare gaz G 1/2"

U Ieșire apă caldă G 1/2"
F Tub de evacuare a fumului
Ø 81 mm